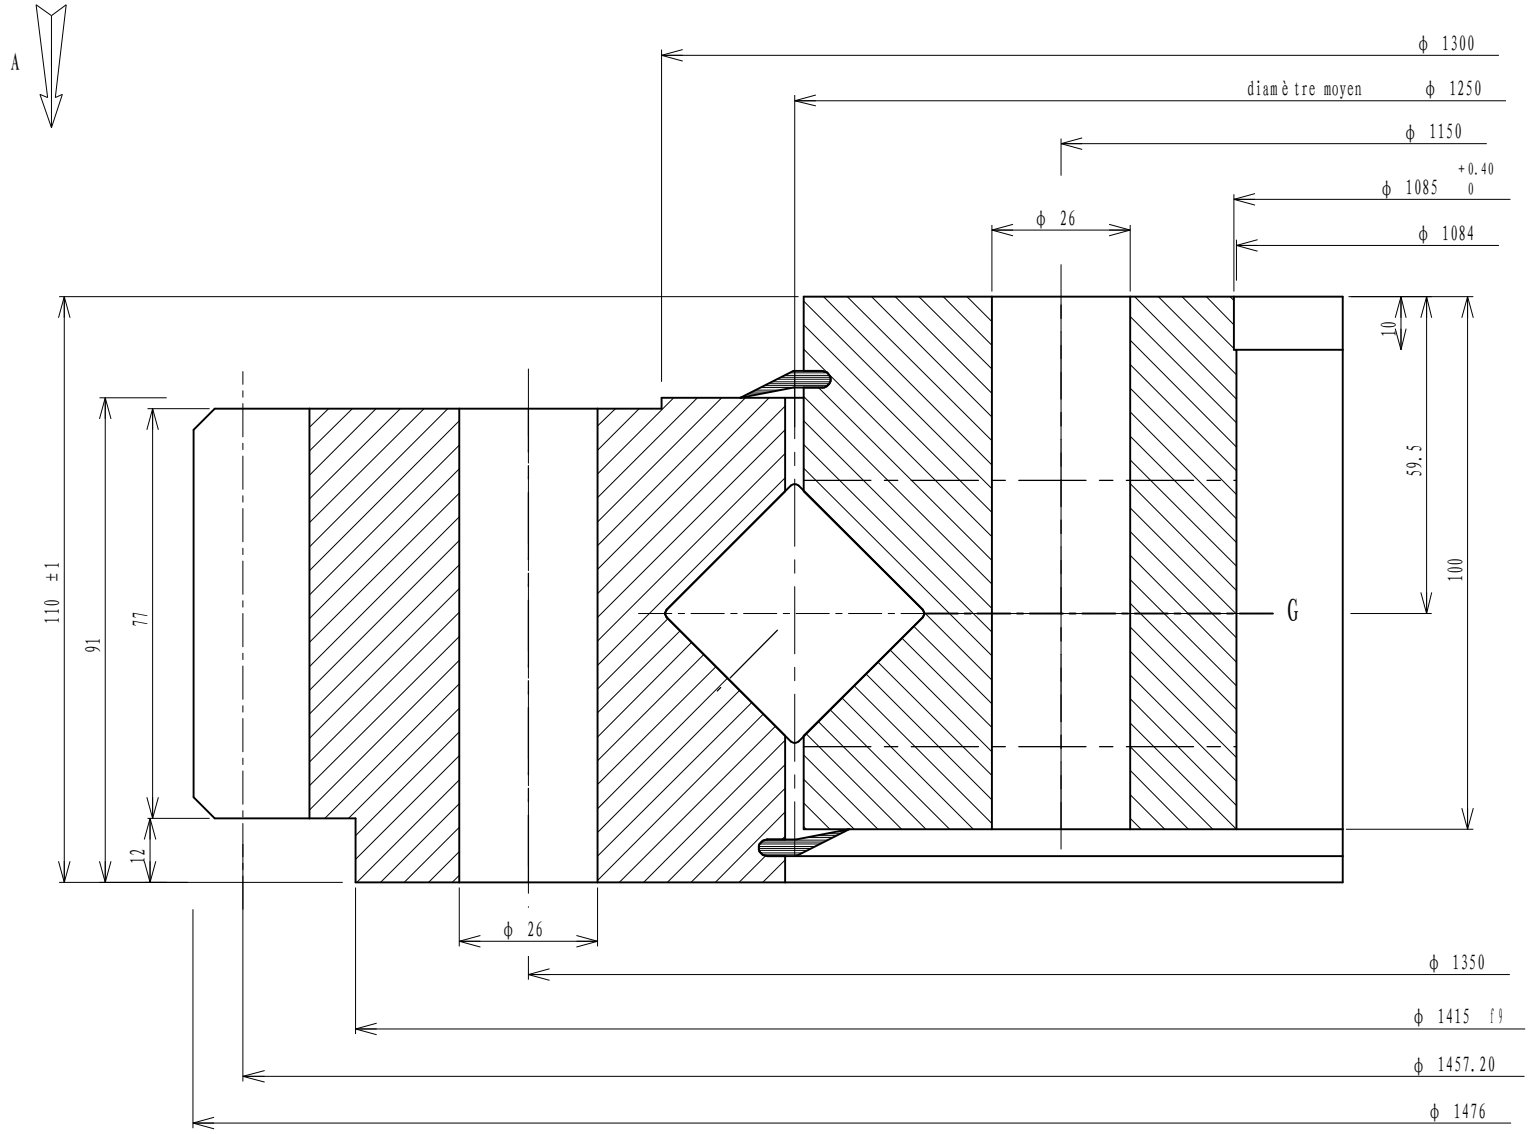

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

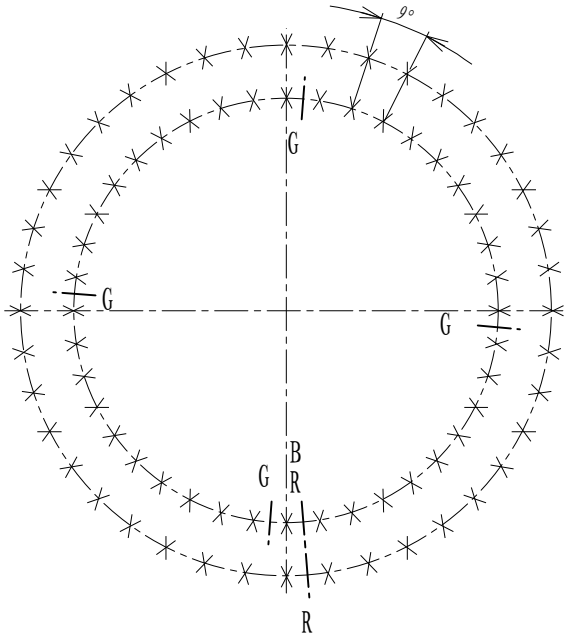

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module / Module - Modul	10	Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel	20°
Diametral pitch		Troncature / Truncature - Kopfkurzung	0.60
Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl	144		
Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	1440		
Déport 2 m d / Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d	17.200		
Cote sur 18 dents	542.400		
Measurement on teeth / Zahnmessweite bei Zahnen	542.150		

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. / Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée / No hardened / Ungehartet	0.47	Trempée / Hardened / Gehartet	0.67

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R A.R.	40	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	ϕ 26	equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	40	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	ϕ 26	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.		Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen		equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	4	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. / equis. / gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 496 kg / lbs

N° 06-1250-21

Indice A

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd

Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com