
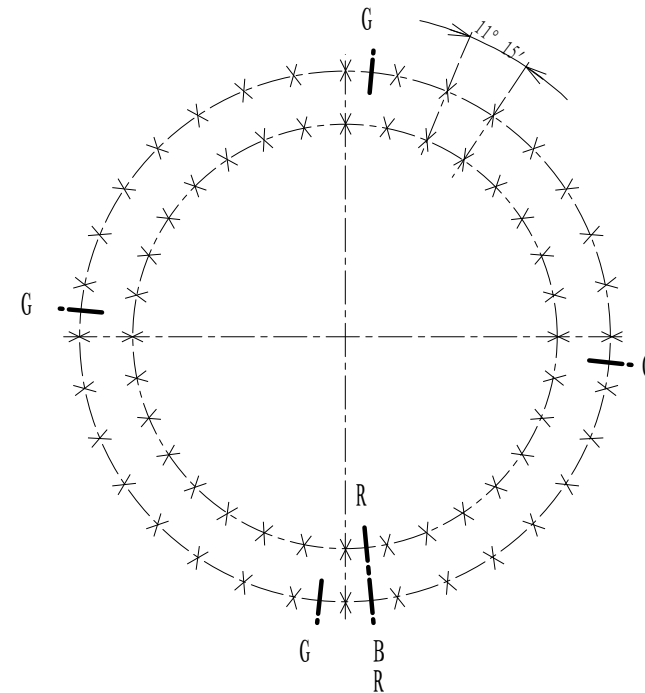


Implantation suivant A  
 Implantation according to A  
 Ansicht nach A



Denture - Gear - Verzahnung Droite	
Module - Modul 6	Angle de pression Pressure angle Eingriffswinkel 20°
Diametral pitch 91	Troncature - Kopfkurzung 0.50
Nbr. of teeth - Zahnzahl 546	
Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser 546	
Déport 2 m d Add. mod. 2 m d - Profilschiebung 2 m d 6	
Cote sur 11 dents Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen 196.159	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée No hardened Ungelärtet 0.35	Trempée Hardened Gehärtet 0.45

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061					
X	R. E. Q. R. A. R.	32	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborengen	$\phi 17.50$	equiv. equis.
	R. I. I. R.	32	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborengen	$\phi 17.50$	gl. Abst.
	R. E. Q. R. A. R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen	M 10 x 1.00	equiv. equis.
	R. I. I. R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen		gl. Abst.
					equiv. equis.
					gl. Abst.
G					
B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position					
R					

Des.	_____
Date.	_____
Ver.	_____
Date.	_____
Ech.	_____

Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	$\frac{96}{}$	kg lbs
---	---------------	-----------

N° 07-0673-00

Indice A

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd  
 Add: D1805, No.3 Lianmeng road,  
 Luoyang, Henan, China. Postal: 471003  
 Phone: +86-379-68611678  
 Fa x: +86-379-68611679  
 E-mail: sales@jcb-bearing.com