



Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

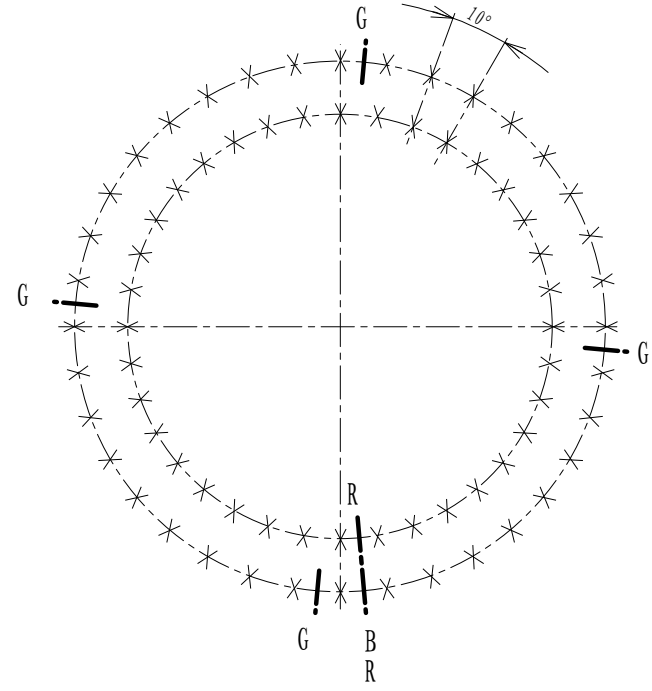

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module - Modul	10
Angle de pression	20°
Diametral pitch	0.98
Nbr. de dents	79
Diamètre primitif	790
Déport 2 m d	13.040
Cote sur 10 dents	296.757
Measurement on teeth	296.457
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D.	
Non trempée	0.47
Hardened	0.62

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015					
General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015					
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015					
X	R.E.	36	Trous de fixation	φ 22	equiv.
	O.R.		Mounting holes		equiv.
G	R.E.	36	Trous de fixation	φ 22	gl. Abst.
	O.R.		Mounting holes		equiv.
G	R.E.	4	Trous de graisseurs	M 10 x 1.00	gl. Abst.
	O.R.		Grease holes		equiv.
B	R.E.		Trous de graisseurs		gl. Abst.
	O.R.		Grease holes		equiv.
R	R.E.		Trous de graisseurs		gl. Abst.
	O.R.		Grease holes		equiv.



Masse estimée	197	kg
Gewicht ca		lbs
Estimated weight		
Des.		
Date.		
Ver.		
Date.		
Ech.		

N° 07-0946-05

Indice A

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd

Add: D1805, No. 3 Lianmeng road,
 Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
 Phone: +86-379-68611678
 Fa x: +86-379-68611679
 E-mail: sales@jcb-bearing.com