


Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

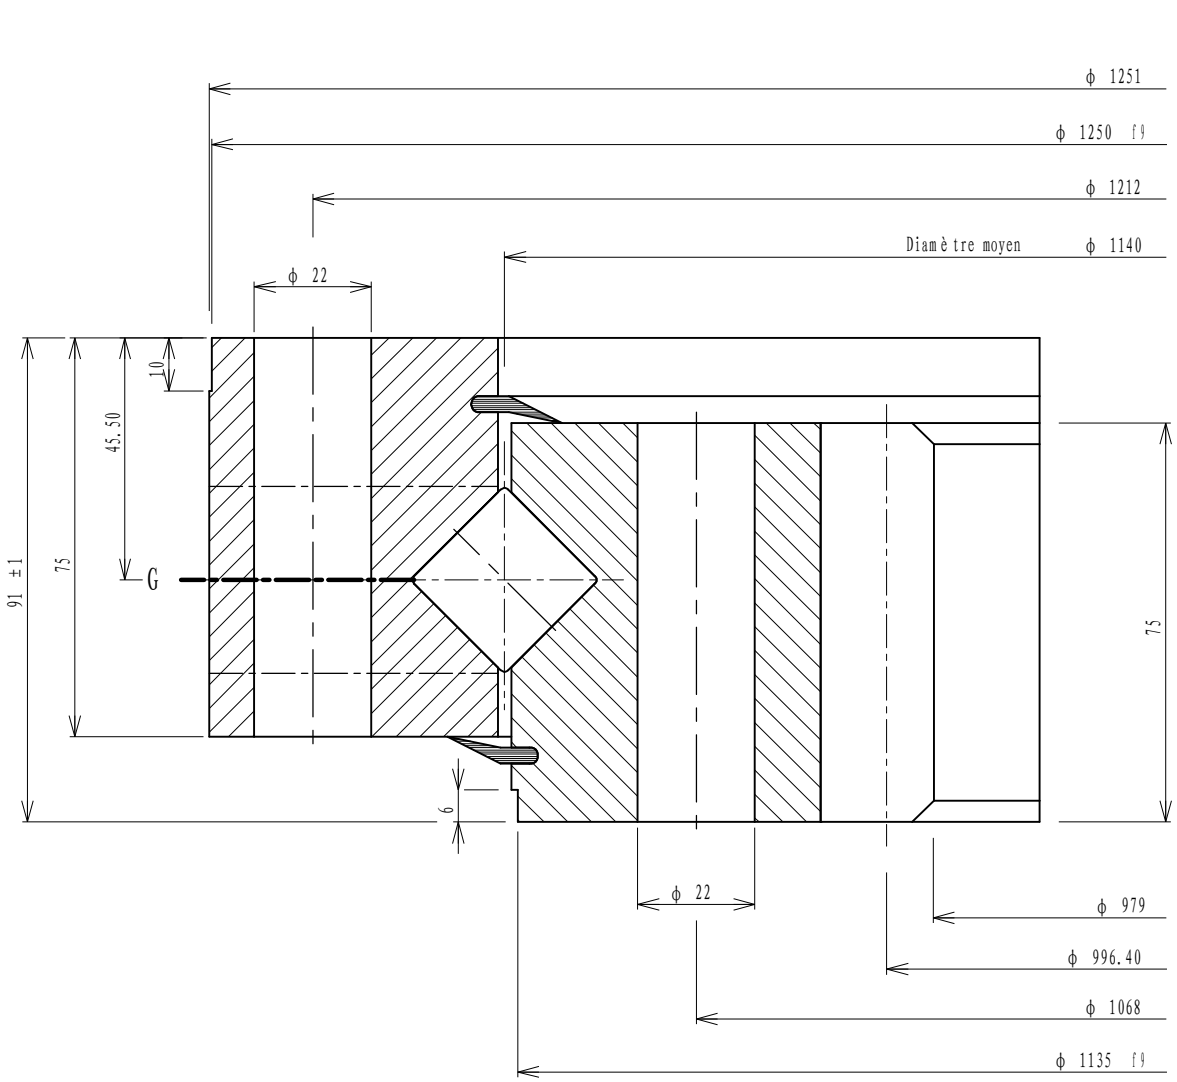


Denture - Gear - Verzahnung: Droite

| | | | |
|---|---|---|---|
| Module / Module - Modul | 10 | Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel | 20° |
| Diametral pitch | | Troncature / Truncature - Kopfkürzung | 1.30 |
| Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl | 99 | | |
| Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser | 990 | | |
| Déport 2 m d / Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d | 6.400 | | |
| Cote sur 12 dents / Measurement on teeth / Zahnmessweite bei Zahnen | 356.330 / 356.030 | | |

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. / Rundlauffehler am Teilkreis

| | | | |
|---|---|---|---|
| Non trempée / No hardened / Ungehärtet | 0.51 | Trempée / Hardened / Gehärtet | 0.66 |

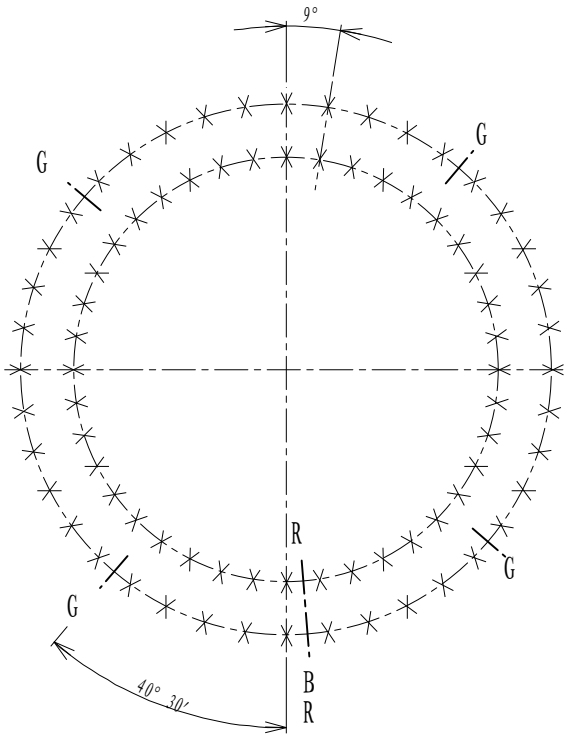Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | B.E. O.R A.R. | 40 | Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen | ϕ 22 | equid. / equis. / gl. Abst. |
| | B.I. I.R. I.R. | 40 | Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen | ϕ 22 | equid. / equis. / gl. Abst. |
| G | B.E. O.R. A.R. | 4 | Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen | M 10 x 1.00 | equid. / equis. / gl. Abst. |
| | B.I. I.R. I.R. | | Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen | | equid. / equis. / gl. Abst. |

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 239 kg / lbs

N° 07-1140-13

Indice A

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd
Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com