



Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

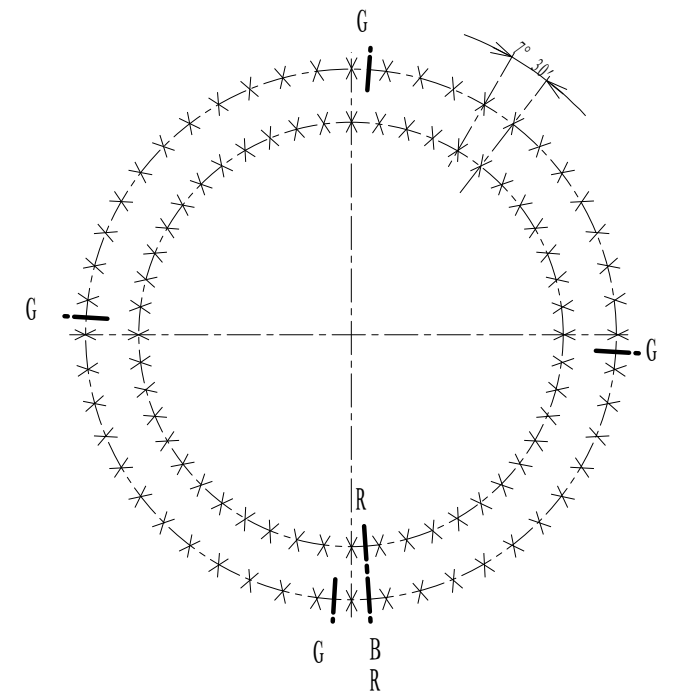

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module - Modul	10
Diametral pitch	115
Nbr. of teeth - Zahnzahl	48
Diamètre primitif	1150
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	10,600
Déport 2 m d	14
Angle de pression	20°
Pressure angle	20°
Eingriffswinkel	20°
Troncature - Kopfkurzung	419,086
Measurement on teeth	418,786
Zahnmessweite bei Zähnen	418,786
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée No hardened Ungelärtet	0.54
Trempée Hardened Gehärtet	0.69

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061					
X	B. E.	48	Trous de fixation Mounting holes	$\phi 22$	equiv.
	O. R.				equiv.
	A. R.				gl. Abst.
	B. I.	48	Trous de fixation Mounting holes	$\phi 22$	equiv.
G	O. R.				equiv.
	A. R.	4	Trous de graisseurs Grease holes	M 10 x 1.00	gl. Abst.
	B. I.				equiv.
	O. R.				equiv.
B	B. I.		Trous de graisseurs Grease holes		gl. Abst.
	O. R.				equiv.
R	B. I.		Trous de graisseurs Grease holes		gl. Abst.
	O. R.				equiv.



Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	326	kg lbs
Des.		
Date.		
Ver.		
Date.		
Ech.		

N° 07-1304-04

Indice A

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd

Add: D1805, No.3 Lianmeng road,
 Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
 Phone: +86-379-68611678
 Fa x: +86-379-68611679
 E-mail: sales@jcb-bearing.com