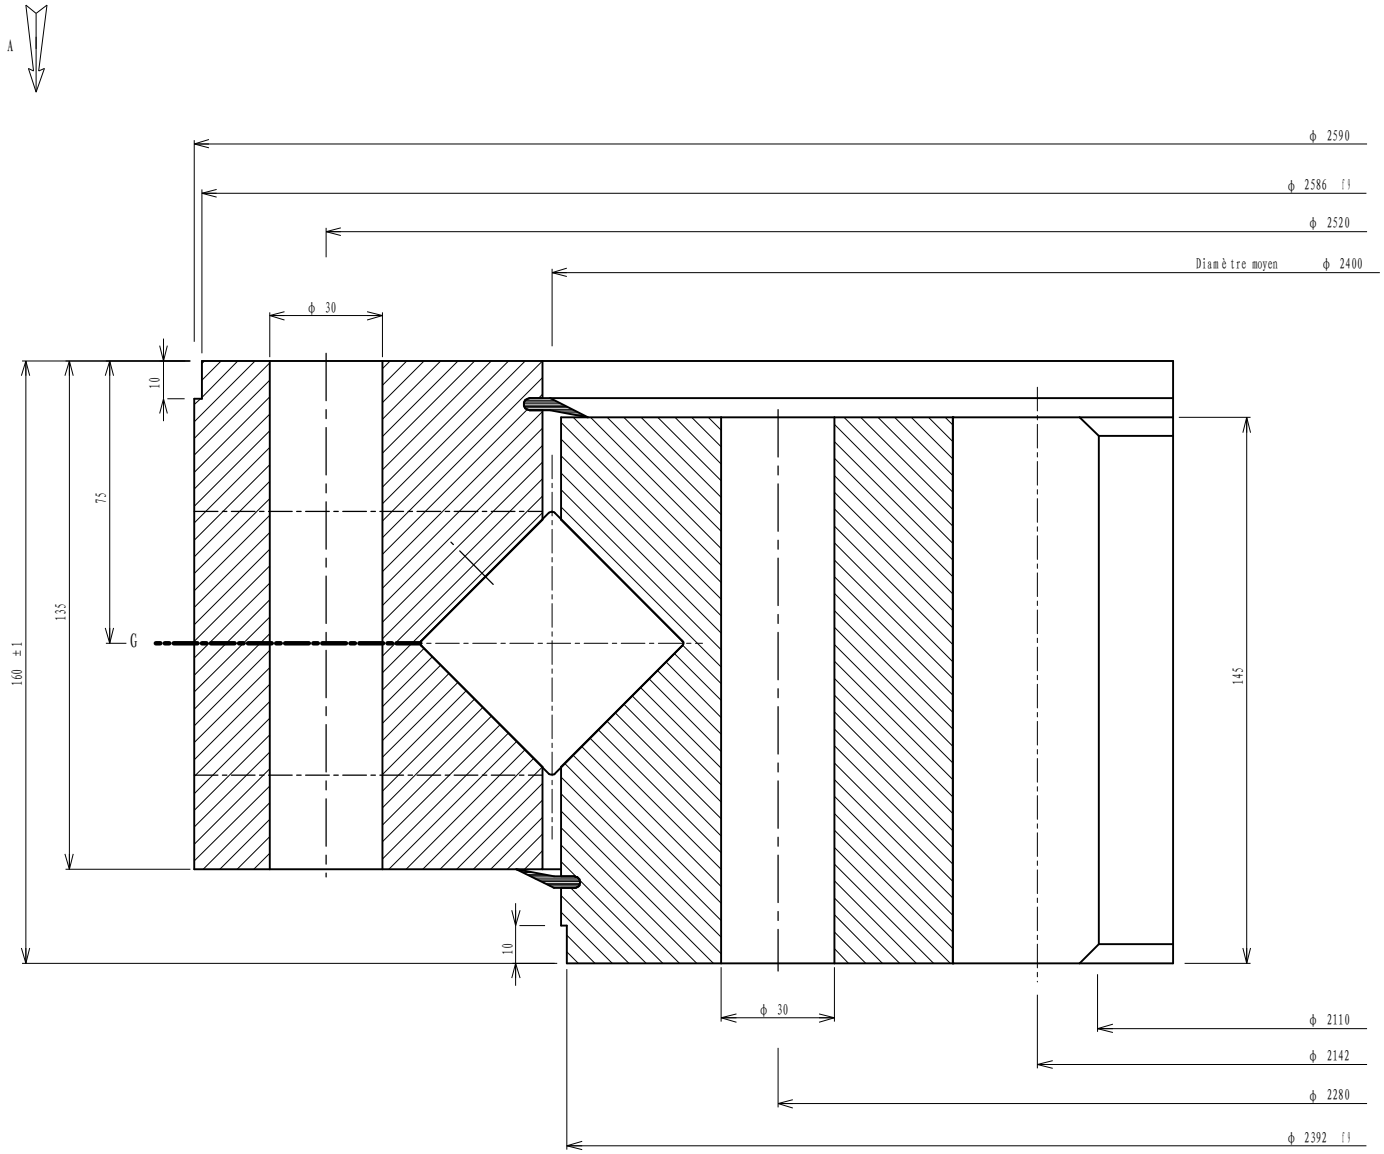

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

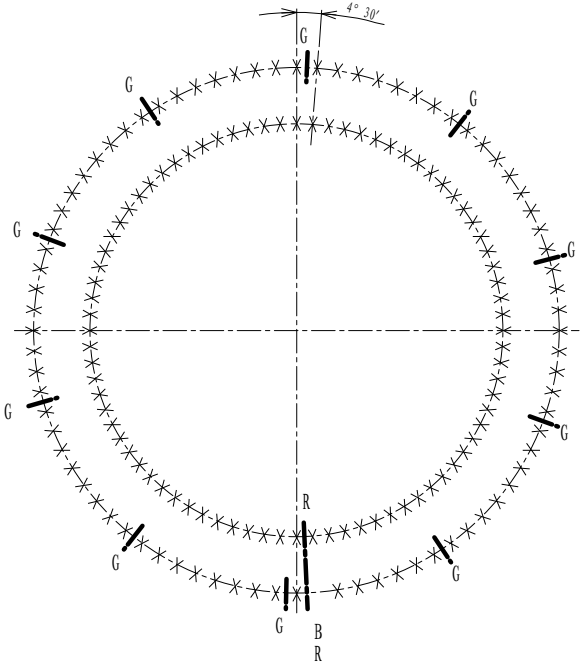

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module / Module - Modul	18	Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel	20°
Diametral pitch		Troncature / Truncature - Kopfkurzung	2
Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl	118		
Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser	2124		
Déport 2 m d / Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d	18		
Cote sur 14 dents / Measurement on teeth / Zahnmessweite bei Zahnen	754.746 / 754.206		

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. / Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée / No hardened / Ungehartet	0.68	Trempée / Hardened / Gehartet	0.88

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015
General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015

X	B.E. / O.R. / A.R.	80- 1	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	ϕ 30	equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. / I.R. / I.R.	80	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	ϕ 30	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.E. / O.R. / A.R.	10	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. / I.R. / I.R.		Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen		equid. / equis. / gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe / Filler plug and hardening connection of raceway / ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des. / Date. / Ver. / Date. / Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 1659 kg / lbs

N° 07-2400-00

Indice A

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd
Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com

IT-ETR 905 Indice 4