

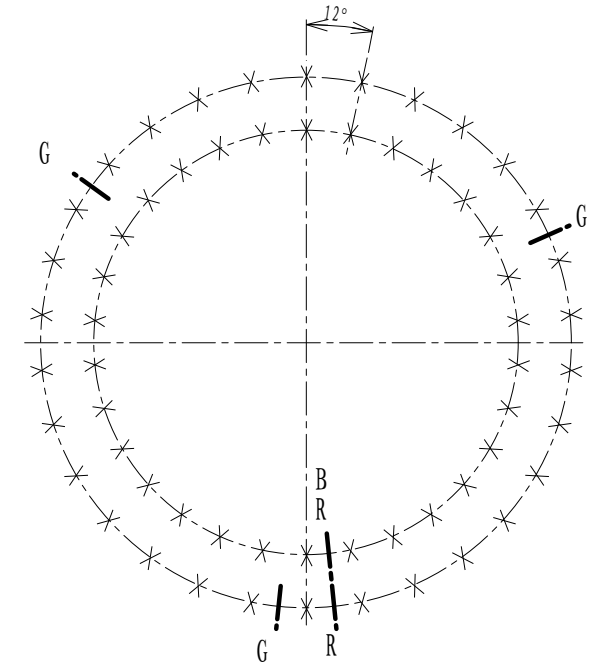


Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

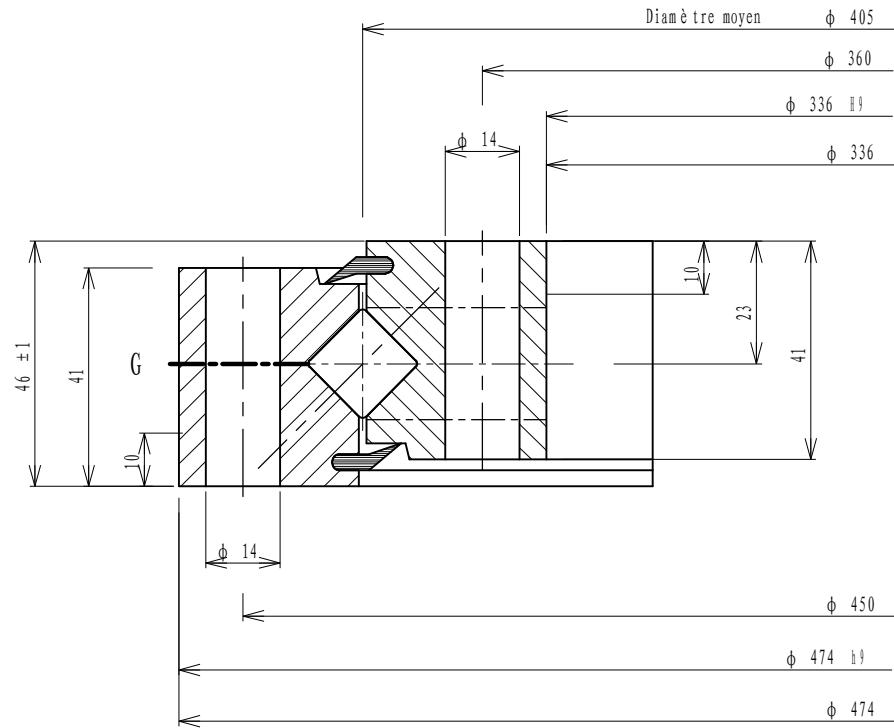

Denture - Gear - Verzahnung	
Module - Modul	Angle de pression
Diametral pitch	Pressure angle
Nbr de dents - Zahnzahl	Eingriffswinkel
Diamètre primitif	Troncature - Kopfkürzung
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	
Déport 2 m d	
Add. mod. 2 m d - Profilsverschiebung 2 m d	
Cote sur dents	
Measurement on teeth	
Zahnmessweite bei Zähnen	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D.	
Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée / No hardened / Ungehärtet	Trempée / Hardened / Gehärtet

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015					
X	R.E. Q.R. A.R.	30	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborenen	$\phi 14$	equid. equis.
	R.I. I.R.	30	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborenen	$\phi 14$	gl. Abst.
G	R.E. Q.R. A.R.	3	Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. equis.
	R.I. I.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen		gl. Abst. equid. equis.
B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerttschlupf - position				
R					



Des.	_____
Date.	_____
Ver.	_____
Date.	_____
Ech.	_____

Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	<u>25</u> kg <u>55</u> lbs
---	-------------------------------

N° 08-0405-05

Indice A

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd

Add: D1805, No. 3 Lianmeng road,
Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fa x : +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com