
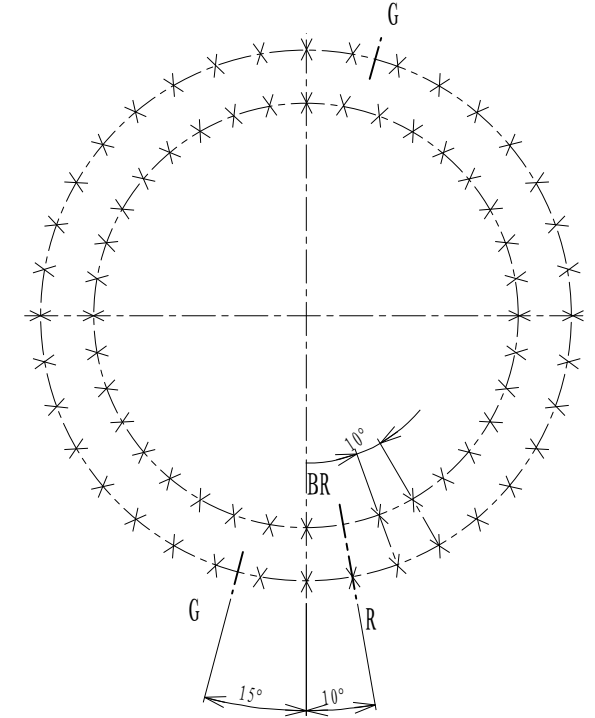


Implantation suivant A  
 Implantation according to A  
 Ansicht nach A

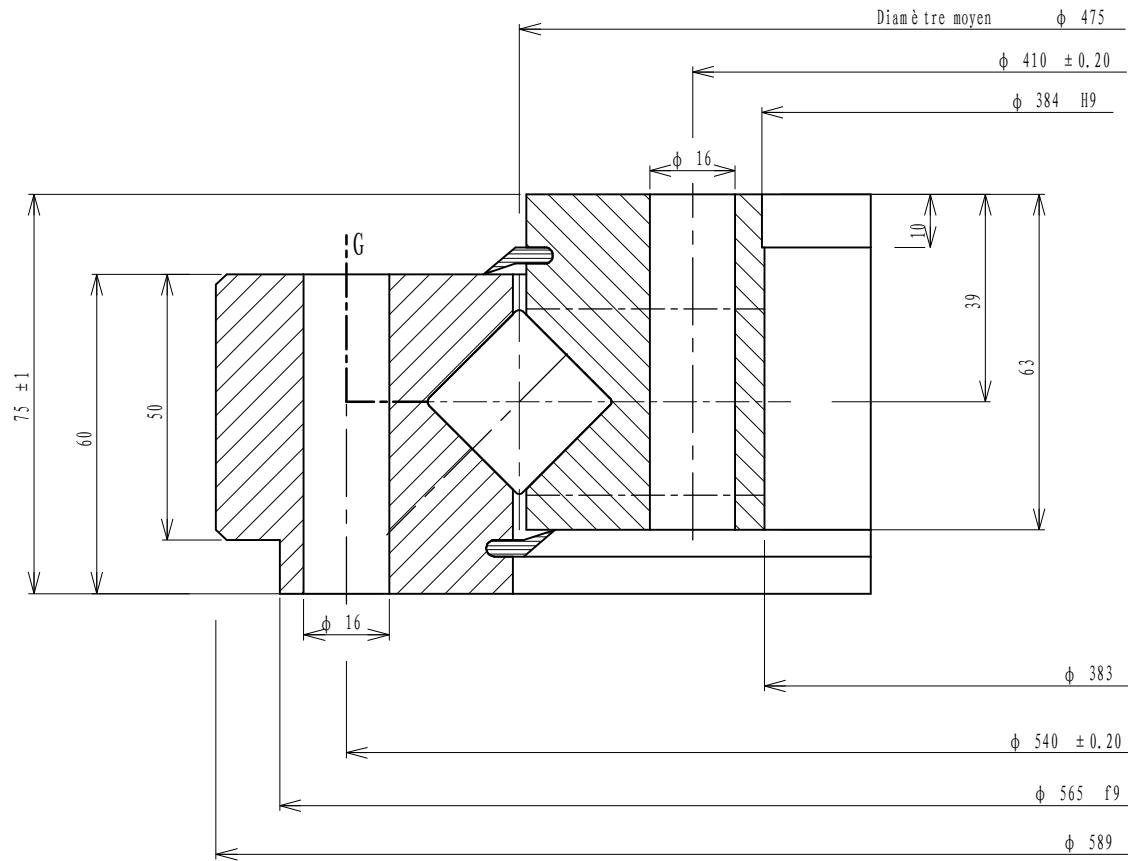

Denture - Gear - Verzahnung	
Module _____	Angle de pression _____
Module - Modul _____	Pressure angle _____
Diametral pitch _____	Eingriffswinkel _____
Nbr. de dents _____	Troncature _____
Nr. of teeth - Zahnezahl _____	Troncature - Kopfkorzung _____
Diamètre primitif _____	
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser _____	
Déport 2 m d _____	
Add. mod. 2 m d - Profilschub 2 m d _____	
Cote sur _____ dents _____	
Measurement on teeth _____	
Zahnweite bei Zähnen _____	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée _____	Trempée _____
No hardened _____	Hardened _____
Ungehärtet _____	Gehärtet _____

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061					
X	R.E.	36	Trous de fixation	$\phi$ 16	equiv.
	O.R.		Mounting holes		equiv.
	A.R.		Befestigungsborenen		gl. Abst.
	B.I.	36-1	Trous de fixation	$\phi$ 16	equiv.
	I.R.		Mounting holes		equiv.
	J.R.		Befestigungsborenen		gl. Abst.
G	R.E.	2	Trous de graisseurs	M 10 x 1.00	equiv.
	O.R.		Grease holes		equiv.
	A.R.		Schmierborenen		gl. Abst.
	B.I.		Trous de graisseurs		equiv.
	I.R.		Grease holes		equiv.
	J.R.		Schmierborenen		gl. Abst.
B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé				
R	Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				

Des.	_____		
Date.	_____		
Ver.	_____		
Date.	_____		
Ech.	_____		

Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	65 kg 1bs
---	--------------

N°	08-0475-08
Indice	A
Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd  Add: D1805, No. 3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fa x: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com	