


Implantation suivant A
Implantation according to A

Ansicht nach A

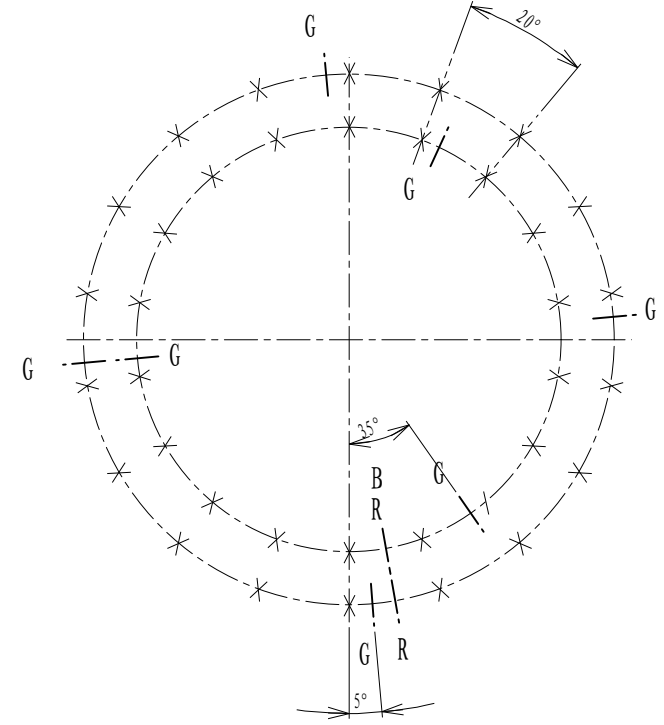

NOTA

Trous graisseurs sur BE obturés par vis
Grease holes on OR will be plugged by screws.
En cas d'utilisation, se servir de ces vis pour obturer
In case of use on OR, use these screws
les trous graisseurs sur BI.
to plug grease holes on IR.

<p>Denture - Gear - Verzahnung</p> <p>Module - Modul Diametral pitch Nbr. de dents - Zahnezahl Diamètre primitif Add. mod. 2 m d - Profilschiebung 2 m d Cote sur dents Zahnweite bei Zähnen Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis</p> <p>Angle de pression Pressure angle Eingriffswinkel Troncature - Kopfkorzung Non trempée No hardened Ungehärtet</p> <p>Trempée Hardened Gehärtet</p>	<p>Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">X</td> <td>B.E. Q.R. A.R.</td> <td>18</td> <td>Trous de fixation Mounting holes Befestigungsboreungen</td> <td>φ 22</td> <td>equiv. equiv. gl. Abst.</td> </tr> <tr> <td>B.I. I.R. J.R.</td> <td>18</td> <td>Trous de fixation Mounting holes Befestigungsboreungen</td> <td>φ 22</td> <td>equiv. equiv. gl. Abst.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">G</td> <td>B.E. Q.R. A.R.</td> <td>4</td> <td>Trous de graisseurs Grease holes Schmierboreungen</td> <td>M 10 x 1.00</td> <td>equiv. equiv. gl. Abst.</td> </tr> <tr> <td>B.I. I.R. J.R.</td> <td>3</td> <td>Trous de graisseurs Grease holes Schmierboreungen</td> <td>M 10 x 1.00</td> <td>equiv. equiv. gl. Abst.</td> </tr> </table> <p>B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé R Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position</p>	X	B.E. Q.R. A.R.	18	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsboreungen	φ 22	equiv. equiv. gl. Abst.	B.I. I.R. J.R.	18	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsboreungen	φ 22	equiv. equiv. gl. Abst.	G	B.E. Q.R. A.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierboreungen	M 10 x 1.00	equiv. equiv. gl. Abst.	B.I. I.R. J.R.	3	Trous de graisseurs Grease holes Schmierboreungen	M 10 x 1.00	equiv. equiv. gl. Abst.	<p>Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____</p>	<p>Masse estimée Gewicht ca Estimated weight</p> <p>135 kg lbs</p>	<p>N° 08-0675-00</p> <p>Indice B</p> <p>Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd</p> <p>Add: D1805, No. 3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fa × : +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com</p>
X	B.E. Q.R. A.R.		18	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsboreungen	φ 22	equiv. equiv. gl. Abst.																				
	B.I. I.R. J.R.	18	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsboreungen	φ 22	equiv. equiv. gl. Abst.																					
G	B.E. Q.R. A.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierboreungen	M 10 x 1.00	equiv. equiv. gl. Abst.																					
	B.I. I.R. J.R.	3	Trous de graisseurs Grease holes Schmierboreungen	M 10 x 1.00	equiv. equiv. gl. Abst.																					