



Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

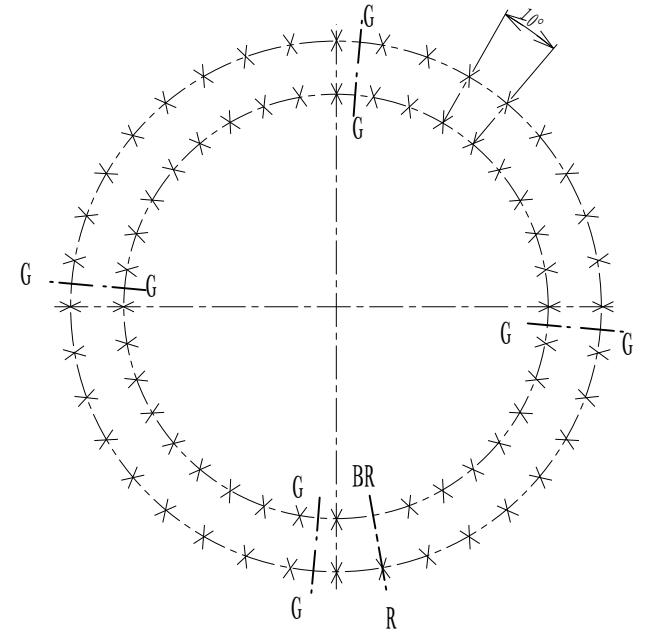

Denture - Gear - Verzahnung	
Module Module - Modul	Angle de pression Pressure angle
Diametral pitch	Pressure angle Eingriffswinkel
Nbr. de dents Nr. of teeth - Zahnezahl	Troncature Kopfkürzung
Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	
Déport 2 m d Add. mod. 2 m d - Profilschub 2 m d	
Cote sur dents Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée No hardened Ungehärtet	Trempée Hardened Gehärtet

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015					
X	R.E. Q.R. A.R.	36	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborengen	φ 22	equiv. equiv.
	R.I. I.R.	36-1	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborengen	φ 22	gl. Abst. equiv.
G	R.E. Q.R. A.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierborengen	M 10 x 1.00	gl. Abst. equiv.
	R.I. I.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierborengen	M 10 x 1.00	gl. Abst. equiv.
B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway				
R	ca Stopfen - und heerteschlupf - position				



Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	270	kg lbs
---	-----	-----------

N°	08-0823-08
Indice	A
Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd	
Add: D1805, No. 3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003	
Phone: +86-379-68611678	
Fa x: +86-379-68611679	
E-mail: sales@jcb-bearing.com	