



Implantation suivant A  
 Implantation according to A  
 Ansicht nach A

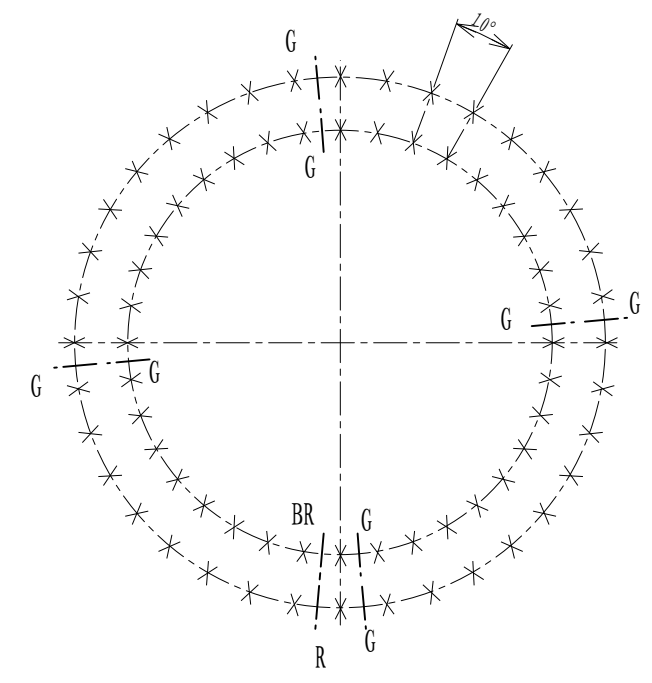

NOTA  
 Trous de graisseurs sur BE obturés par vis.  
 En cas d'utilisation sur BE, utiliser ces vis pour obturer trous graisseurs sur BI

Denture - Gear - Verzahnung	
Module _____	Angle de pression _____
Module - Modul _____	Pressure angle _____
Diamètre primitif _____	Eingriffswinkel _____
Pitch diameter - Teilkreiss Durchmesser _____	Troncature - Kopfkürzung _____
Nbr. de dents - Zahnzahl _____	Troncature - Kopfkürzung _____
Déport 2 m d _____	
Add. mod. 2 m d - Profilschub 2 m d _____	
Cote sur _____ dents _____	
Measurement on teeth _____	
Zahnmessweite bei Zähnen _____	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. _____	
Rundlauffehler am Teilkreis _____	
Non trempée _____	Trempée _____
No hardened _____	Hardened _____
Ungehärtet _____	Gehärtet _____

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015			
X	R.E. 36	Trous de fixation Mounting holes	$\phi 22$ equid. equis.
	A.R. 36	Befestigungsborenen	gl. Abst. equid. equis.
G	R.E. 36	Trous de fixation Mounting holes	$\phi 22$ equid. equis.
	A.R. 36	Befestigungsborenen	gl. Abst. equid. equis.
B	R.E. 4	Trous de graisseurs Grease holes	M 10 x 1.00 equid. equis.
	A.R. 4	Schmierborenen	gl. Abst. equid. equis.
R	R.E. 4	Trous de graisseurs Grease holes	M 10 x 1.00 equid. equis.
	A.R. 4	Schmierborenen	gl. Abst. equid. equis.
B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position			

Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	_____ 248 _____	kg lbs
Des. _____		
Date. _____		
Ver. _____		
Date. _____		
Ech. _____		

N° 08-0980-06  
 Indice A  
 Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd  
 Add: D1805, No.3 Lianmeng road,  
 Luoyang, Henan, China. Postal: 471003  
 Phone: +86-379-68611678  
 Fa x: +86-379-68611679  
 E-mail: sales@jcb-bearing.com